



MLC802-SBB 叉车秤 配料秤 合金钢剪切梁称重传感器 5ton

型号: MLC802-SBB

产品目录: 剪切梁称重传感器

额定载荷: 0.5、1、2、2.5、5ton


产品尺寸: 130*53.7*31.8mm, 130*53.7*31.8mm, 171*77.2*38.1mm

安全过载: 120%; 极限过载: 150%

材质: 合金钢、不锈钢

适用于: 平台秤、给料秤、皮带秤、叉车秤、包装秤、配料秤、工业称重



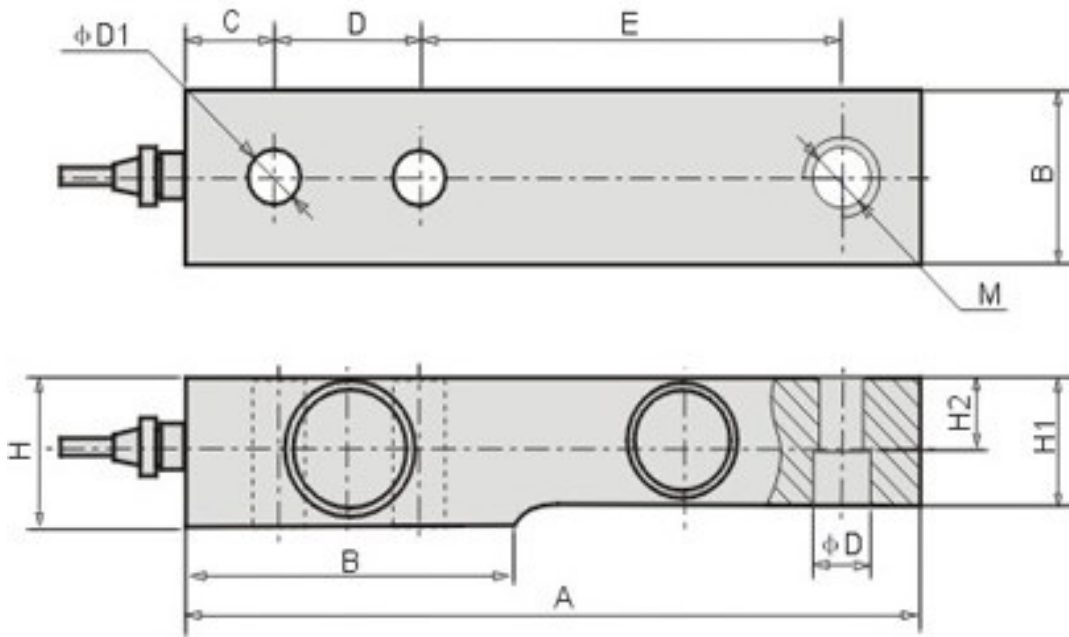


其他尺寸


负载范围	A	B	C	D	E	D	D1	H	H1	H2	M
500kg	130	53.7	15.8	25.4	76.2	13.5	13.5	31.8	26	15.8	M12*1.75
1000~2000kg	130	53.7	15.8	25.4	76.2	13.5	13.5	31.8	26	15.8	M12*1.75
2500~5000kg	171	77.2	19	38.1	95.3	20.5	20.5	38.1	32	15.8	M20*1.5

技术参数

综合误差:	0.03%FS	输出电阻:	350 \pm 3 Ω
额定输出:	3 \pm 0.003mv/v	绝缘电阻:	\geq 5000M Ω (100VDC)
非线性:	0.03%FS	激励电压:	9~12VDC
滞后:	0.03%FS	补偿温度:	-10~+40 C
重复性:	0.02%FS	使用温度:	-20~+55 C
蠕变:	0.05%FS/10MIN	零点温度影响:	0.03%FS/10 $^{\circ}$ C
零点平衡:	\pm 1%FS	温度灵敏度影响:	0.02%FS/10 $^{\circ}$ C
输入电阻:	350 \pm 5 Ω	防护等级:	IP67 防护等级&IP68
静载动载称重模块			

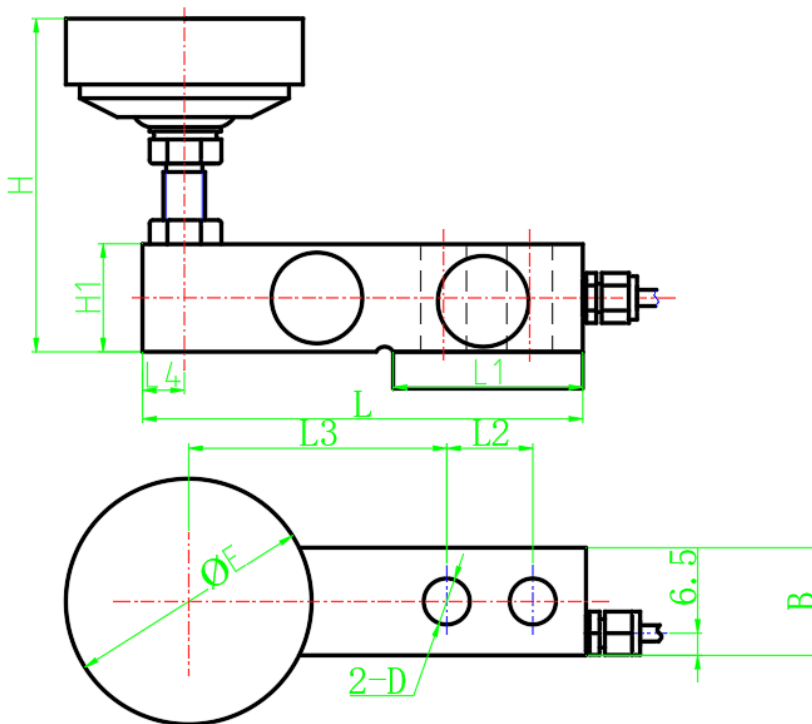

额定载荷 (t) Rated Load	L	L1	12	L3	L4	H1/B	H	C	E
0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,25	130	53.5	25.4	76.2	127	31.8	95~105	Ø13	Ø62
3-5T	171.5	72.5	38.1	95.3	19	38.1	04~114	Ø20	Ø62
7.5-10t	225.5	102	50.8	124	25.3	50.8	132-144	Ø27	Ø80

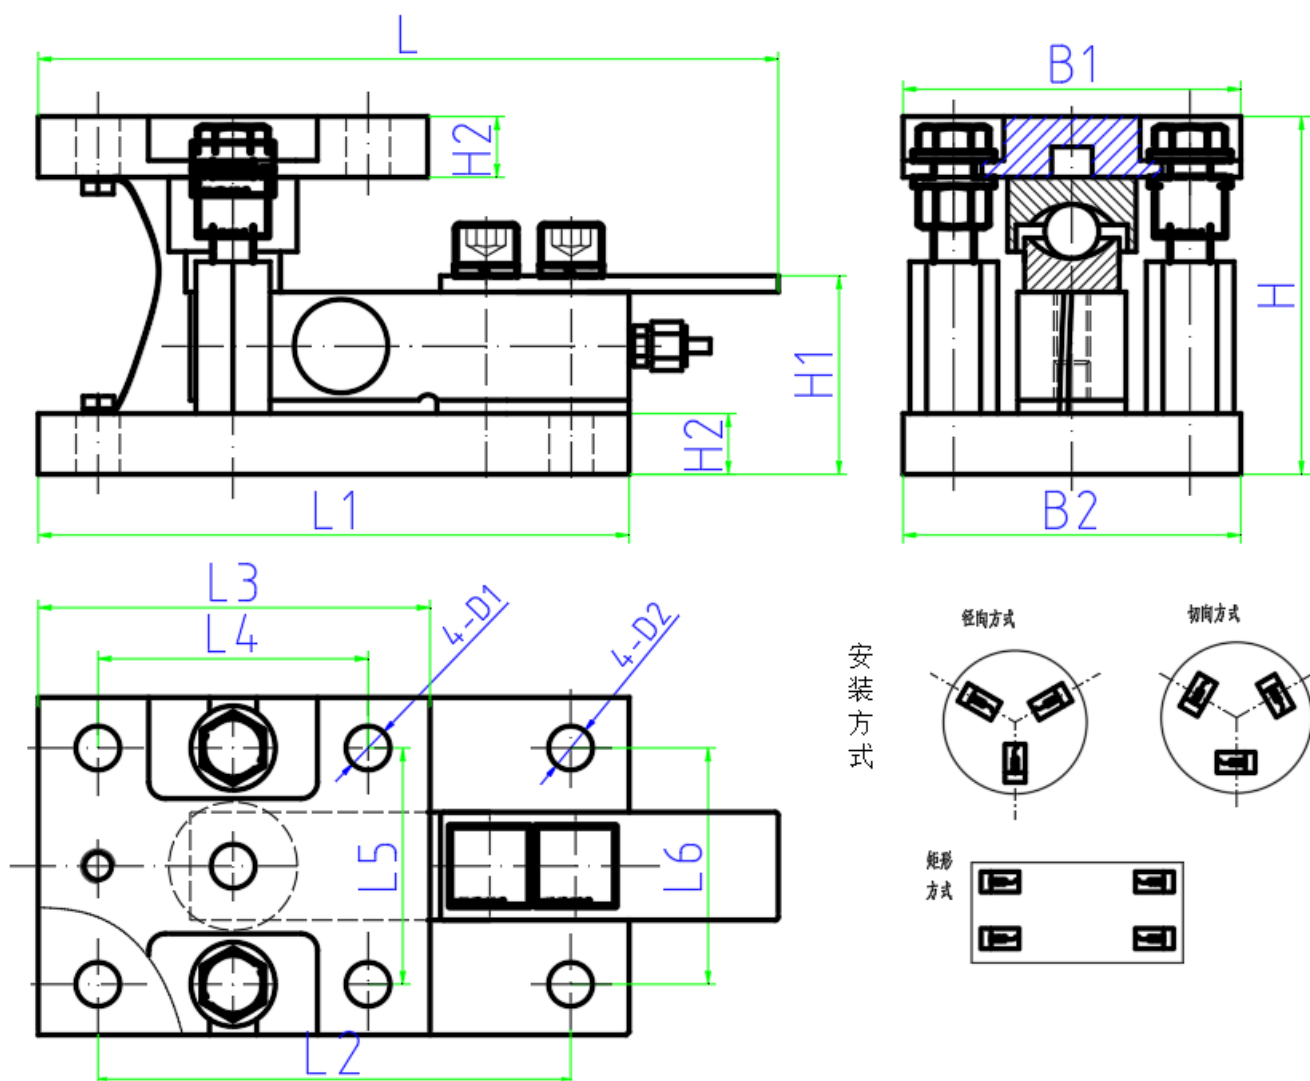

量程 (t)	H	H	H2	B1	B2	D1	02	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
0.5,1,15,2,2.5	106	58	18	100	0	Ø13	Ø13	210	175	140	116	80	70	70
3,5	135	73	23	160	160	Ø17	Ø17	270	235	200	5	100	90	90
7-10T	186	93	28.8-38	180	180	Ø26	Ø26	345	310	250	210	150	110	110